


LBP 125-15 18-EC C

Akumulatorowa szlifierka kątowna 18 V z przełącznikiem łopatkowym (funkcja czuwaka) i hamulcem, 125 mm

Indeks 531770

GTIN 4030293256101

- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Elektronika mikroprocesorowa z łagodnym rozruchem, blokadą przed ponownym rozruchem po awarii zasilania, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przed przeciążeniem, z elektroniczną regulacją stałej prędkości obrotowej CDC.
- + Z elektronicznym hamulcem narzędzie zatrzymuje się w ciągu około 3 sekund
- + Anti-Kickback wyłącza silnik w przypadku zablokowania tarczy
- + Doskonałe zabezpieczenie przed kurzem dzięki zdejmowanej metalowej kratce
- + Niezwykle wąski uchwyt z wkładkami Softgrip dla idealnej obsługi
- + Ergonomiczna obsługa dzięki rękojeści pochylonej do przodu
- + Włącznik / wyłącznik z funkcją czuwakową
- + Wydajna szlifierka kątowna do zastosowań przemysłowych, w szczególności do cięcia i szlifowania metalu
- + Regulacja osłony tarczy bez użycia narzędzi
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeciona
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.

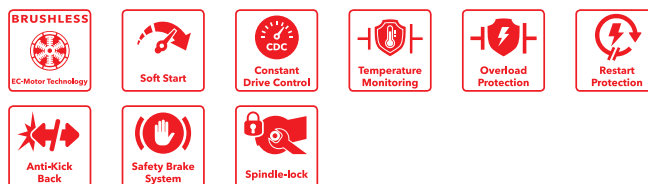

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	
Mocowanie narzędzia	M14
Waga bez akumulatora	1,9 kg
Poziom ciśnienia akustycznego wg EN 60745	74 dB(A)
Organia wg EN 60745	6,75 m/s ²

Wypożyczenie podstawowe

- 1 Osłona ochronna do szlifowania (436860)
- 1 Kołnierz mocujący (335282)
- 1 Rękojeść SoftVib (530903)
- 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108)
- 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344)
- 1 Klucz czołowy otworowy (483621)