


# SMS 190 18.0-EC

Akumulatorowa pilarka ukośna 18,0 V

Indeks 500631

GTIN 4030293227637

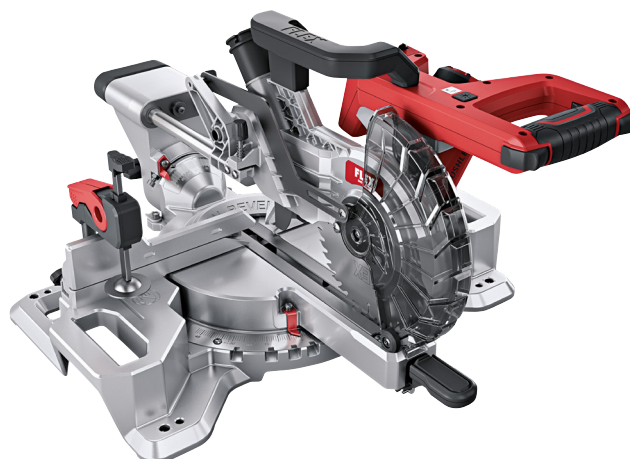

- + Precyzyjne wyniki cięcia przy wykonywaniu drewnianych konstrukcji słupowo-ryglowych, pomocniczych konstrukcji do zabudowy, układaniu podłóg laminowanych/parkietu oraz boazerii, listew maskujących
- + Bezsztotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Hamulec silnika zatrzymuje tarczę tnącą w ciągu 3 sekund
- + Dokładne wyznaczenie linii cięcia laserem, po lewej stronie tarczy tnącej
- + Laserowo naniesiona skala kątowna 48° IR. Ze wstępną regulacją kąta w zakresie 0-15°-22,5° / 5°-31,6°-45°. Łatwy odczyt i precyzyjna regulacja dzięki intuicyjnym elementom obsługi
- + Segment uchylny do 48° IR. Z ogranicznikiem z blokadą kątowną 0°, 45°, 48° dla nacięć z tyłu, cięcia pod kątem i ukosowania
- + Solidny i trwały do najcięższych zastosowań
- + Króciec odsysający zapewnia utrzymanie czystości w miejscu pracy i dobrą widoczność miejsca cięcia, Ø 36 mm
- + Wytrzymała prowadnica z podwójnym prowadzeniem
- + Ergonomiczny uchwyt z blokadą przełącznika dla osób lewo- i praworęcznych
- + Zacisk szybkomocujący do bezpiecznego mocowania obrabianego elementu na stole piły
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.



## Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obrotowa biegu jałowego	5500 obr./min
Regulacja skosu w lewo	48°
Regulacja skosu w prawo	48°
Regulacja nachylenia w lewo	48°
Regulacja nachylenia w prawo	48°
Głębokość cięcia przy przycinaniu 90°/90°	66 mm
Głębokość cięcia przy przycinaniu 90°/45° prawo	23 mm
Głębokość cięcia przy przycinaniu 90°/45° lewo	35 mm
Głębokość cięcia przy przycinaniu 45°/90°	66 mm
Głębokość cięcia przy przycinaniu 45°/45° prawo	16 mm
Szerokość cięcia przy przycinaniu 90°/90°	245 mm
Szerokość cięcia przy przycinaniu 90°/45°	245 mm
Szerokość cięcia przy przycinaniu 45°/90°	155 mm
Szerokość cięcia przy przycinaniu 45°/45°	175 mm
Głębokość cięcia przy przycinaniu 45°/45° lewo	35 mm
Średnica tarczy tnącej	190 mm
Otwór tarczy tnącej	30 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	720 x 575 x 400 mm
Waga bez akumulatora	12,9 kg

## Wyposażenie podstawowe

- 1 Specjalna tarcza tnąca (503649)
- 1 Adapter (461636)
- 1 Uchwyt do mocowania obrabianego przedmiotu (504106)
- 1 Worek na kurz