www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

LWE 15-3 100 PRCD


Levigatrice ad acqua per pietre a velocità regolabile 1500 watt, interruttore PRCD, 100 mm

Numero d'ordine 535584

GTIN 4030293294240



- Coppia elevata per massime prestazioni ed ottima qualità
- Microprocessore per l'avvio progressivo della macchina, blocco contro le partenze dopo l'interruzione della corrente, controllo delle temperature, protezione contro il sovraccarico, elettronica con stabilizzazione del numero di giri
- Anti-Kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Elettronica: Preselezione del numero di giri in 6 stadi
- Il sistema di alimentazione e regolazione dell'acqua è posizionato sotto la carcassa e offre quindi un facile impiego e il dosaggio esatto, inoltre libera lo spazio sull'impugnatura direttamente sopra il platorello
- Il tubo speciale da 2 metri non necessita di ulteriori elementi di fissaggio. Aumenta la flessibilità, riduce il peso ed elimina il rischio di ferite causate dalle fascette
- Innesto rapido in ottone: per tubo flessibile da 1/2
- Salvavita PRCD: integrato nel cavo
- La calotta d'impugnatura offre una buona maneggevolezza e un controllo preciso
- Impugnatura a staffa per maggiore sicurezza anche operando in senso verticale
- Arresto dell'albero porta accessorio

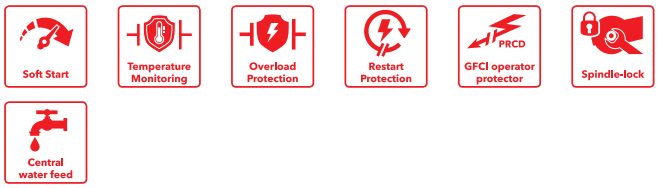

Dati tecnici

Potenza assorbita	1500 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1400 - 3900 g/min
Attacco utensile a umido	M14
Lunghezza cavo	5 m
Dimensioni LxLaxA	360 x 95 x 125 mm
Peso	2,5 kg

Dotazione

1 Impugnatura a staffa
1 Alimentazione acqua/tubo flessibile
1 Fermacavi