

BBE 14-3 110 Set


Εργαλείο βουρτσίσματος TRINOXFLEX

Αριθ. παραγγελίας 461504

GTIN 4030293205628



- + Μοναδικό σύστημα με ταχυσύνδεσμο για την αλλαγή κεφαλής χωρίς εργαλεία για λείανση με σατινιέρα, ταινιολειαντήρα σωλήνων και βούρτσισμα
- + Εξάρτημα βουρτσίσματος με αποσπώμενο προφυλακτήρα και ρακόρ αναρρόφησης Ø 32 mm για την εκτέλεση εργασιών χωρίς σκόνη. Περιλαμβάνεται οδηγός για τη λείανση στενών επιφανειών εργασίας με σατινάρισμα για ευθύγραμμο μοτίβο λείανσης
- + Αλλαγή κεφαλής χωρίς εργαλεία μέσω του κατοχυρωμένου με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συστήματος γρήγορης αλλαγής
- + Για την εκτέλεση εργασιών χωρίς σκόνη σε επιφάνειες από μέταλλο και ανοξείδωτο χάλυβα. Επίσης για βούρτσισμα, διαμόρφωση και καθαρισμό ξύλινων επιφανειών
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: προεπιλογή στροφών, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Η πλήρως χυτή μονάδα ηλεκτρονικών αποτρέπει ζημιές που οφείλονται στη σκόνη. Η τριπλή προστασία της περιέλιξης μειώνει τη φθορά του κινητήρα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής
- + Κλειδωμα άξονα

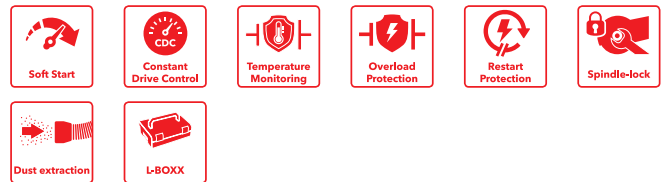

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Ισχύς εισόδου | 1400 W |
| Ισχύς εξόδου | 880 W |
| Τάση | 230 V |
| Συχνότητα | 50/60 Hz |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | 1000 - 3500 σ.α.λ. |
| Διάμετρος βούρτσας | 120 mm |
| Πλάτος βούρτσας | 100 mm |
| Υποδοχή τροχιστή βουρτσίσματος | 19mm |
| Μήκος καλωδίου | 4,0 m |
| Διαστάσεις ΜxΠxΥ | 335 x 190 x 210 mm |
| Βάρος | 2,9 kg |

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Εξάρτημα λείανσης για βούρτσισμα (461555)
- 1 Βούρτσα νάιλον (465135)
- 1 Βούρτσα με πλεκτό σύρμα από ατσάλι (465178)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414093)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (451991)