

LBP 125-15 18-EC C


Aku-úhlová bruska s pádlovým spínačem a brzdou 18 V, 125 mm

Objednávkové číslo 531770

GTIN 4030293256101



- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení, CDC-elektronikou pro udržování konstantních otáček
- + S elektronickou brzdou, zastaví přibližně stroj do 3 sekund
- + Anti-Kickback - vypne motor při zablokování kotouče
- + Perfektní ochrana před prachem díky snímatelné kovové ochranné mřížce
- + Extrémně štíhlá rukojeť s úpravou Softgrip pro perfektní držení
- + Ergonomické pracovní uchopení díky přídavné boční rukojeti
- + Pádlový spínač (mrtvý muž) s funkcí proti samovolnému rozběhu
- + Výkonná úhlová bruska k průmyslovému využití, vhodná k řezání a broušení kovu
- + Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- + Aretace vřetene
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

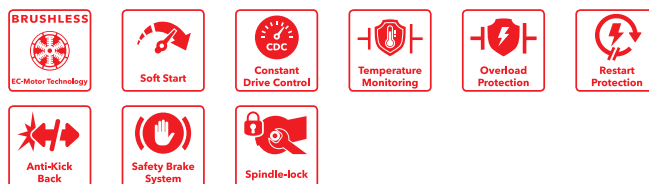

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdko	
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg
Hladina akustického tlaku dle EN 60745	74 dB(A)
Vibrace dle EN 60745	6,75 m/s ²

Základní vybavení

- 1 Ochranný kryt pro broušení (436860)
- 1 Upínací příruba (335282)
- 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108)
- 1 Upínací matice, M 14 (534344)
- 1 Čelní klíč (483621)
- 1 Rukojeť SoftVib (535369)