

MXE 1202 + HP2 140


Mélangeur 2 vitesses 1200 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux

Référence 495921

GTIN 4030293224483



- ⊕ Robuste boîte 2 vitesses, engrenage surdimensionné
- ⊕ Electronique à ondes pleines: démarrage progressif, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges et présélection de la vitesse de rotation avec poignée variateur, pour une accélération contrôlée jusqu'à la vitesse de malaxage optimale. Couple élevé.
- ⊕ Interrupteur à 3 niveaux convivial sans interruption du travail, accessible depuis la position de préhension, protégé par une garniture en caoutchouc. Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter
- ⊕ Interrupteur on/off avec verrouillage et protection contre les surcharges. Idéal pour l'utilisation dans une station d'agitation
- ⊕ Le manchon en caoutchouc souple sur l'interrupteur protège contre la contamination. Pas de disfonctionnement à partir du commutateur bloqué
- ⊕ Maintien facile, confortable, par poignées ergonomiques
- ⊕ Quatre coins de protection avec des tampons en caoutchouc assurent un stockage en toute sécurité pendant le transport et une protection contre chocs et coups sur le site
- ⊕ Le capuchon de protection sur le carter du moteur dirige le flux d'air de refroidissement et empêche la pénétration de éclaboussure
- ⊕ Blocage de broche avec protection anti-oxydation. Simplifie le remplacement de la tige d'agitateur
- ⊕ Pour mélanger jusqu'à 60 kg
- ⊕ Mélange: pâtes à visqueux tel que colles pour dalles, masses pour joints, masses d'équilibrage, colles, enduit fini, mortier d'encollage

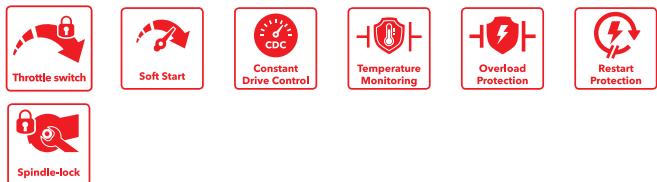

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Puissance utile	710 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de pale max.	140 mm
Emmanchement agitateur	M14
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 210/325/530 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 320/490/780 tr/min
Diamètre de collier de serrage	53 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxLxH	405 x 215 x 340 mm
Poids	4,8 kg

Equipement de base

1 Clé à fourche simple SW 22 (439975)
1 Pale en spirale HP2 (534028)