

DCG L 26-6 230 Set


Timanttileikkausjärjestelmä 230 mm

Tilausnumero 494631

GTIN 4030293224148



- + Heti valmis käyttöön, kulmahiomakoneessa valmiiksi asennettu pölynimusoja. Mukana tulee myös Timanttijet-standardi 230 mm timanttilaikka betonille.
- + Tehokas kulmahiomakone L 26-6 230 pehmeä käynnistys, uudelleen käynnistymissuoja sähkökatkon jälkeen, ylikuormitussuoja, CDC-elektroninen palautteen ohjaus, anti-takaiskun- toiminto.
- + Täysin tiivistetty pölynimusoja tehokkaaseen pölynpoistoon
- + Liitettävissä suoraan FLEX Clip -toiminnolla
- + Erittäin lujaa tekoa. Vakaajaelementti estää koneen sivupainosta johtuvia vääntymiä.
- + Pohjalevy rullilla helppoa syöttöä varten. Voidaan käyttää ohjainkiskolla tai ilman.
- + Syvyydensäätö asteikolla, leikkaussyvyyden säätämiseen ja yksittäisiin leikkauksiin (syvät leikkaukset) ohjainkiskolla tai ilman (enint. 55 mm ohjainkiskon kanssa, ja 60 mm ilman)
- + Sivukahva voidaan kiinnittää molemmille puolille.
- + Laukku sisältää kannellisen osaston pienten osien säilytykseen, säilytystila timanttilaikalle, sivukahvalle ja 800mm ohjainkiskolle.

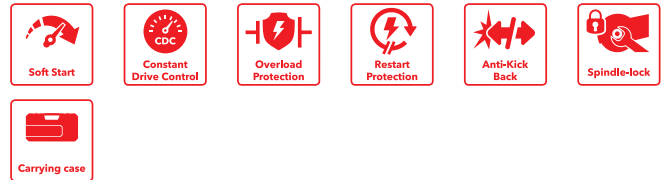

Tekniset tiedot

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Ottoteho | 2600 W |
| Antoteho | 1800 W |
| Jännite | 230 V |
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Maks. laikan halkaisija | 230 mm |
| Tyhjäkäynnin kierros-luku | 6500 1/min |
| Kulmahiomakoneen työkalun kiinnitin | M14 |
| Johdon pituus | 4,0 m |
| Mitta LxPxK | 610 x 195 x 290 mm |
| Paino | 9,18 kg |
| Leikkaussyvyys | 60 mm |

Toimitusvarustus

- 1 Pölynimusoja suurelle kulmahiomakoneelle, 230 mm (471895)
- 1 Timanttijet - timanttilaikka, universal (500720)
- 3 Kumihuulet (494593)
- 1 Säätö rengassarja (494615)
- 1 SoftVib kahva (325384)
- 1 Kiristysmutteri M14 (100080)
- 1 Kuusiokoloavain, SW 6 (104167)
- 1 Laikanvaihtoavain (100110)
- 1 Kuljetuslaukku (499579)
- 1 Kiristyslappi (335282)