

LBP 125-15 18-EC C


Meuleuse d'angle sur batterie avec interrupteur à palette (fonction homme mort) et frein 18 V, 125 mm

Référence 531770

GTIN 4030293256101



- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Electronique à microprocesseur: démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges, CDC-électronique constante
- + Avec frein électronique, arrête l'outil en d'environ 3 secondes
- + Arrêt Kickback: coupe le moteur en cas de blocage du disque.
- + Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- + Zone de préhension extrêmement mince avec revêtements souples pour un maniement parfait
- + Prise en main plus ergonomique grâce à la poignée inclinée
- + Interrupteur marche/arrêt avec fonction d'homme mort
- + Meuleuse d'angle puissante pour les applications industrielles, en particulier pour le tronçonnage et le ponçage du métal
- + Carter de protection réglable sans clé
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie et chargeur.

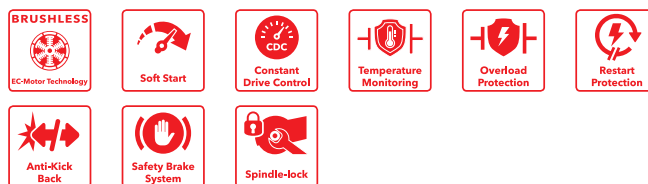

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Poids sans batterie	1,9 kg
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	74 dB(A)
Vibration selon EN 60745	6,75 m/s ²

Equipement de base

- 1 Carter de protection du ponçage (436860)
- 1 Bride de serrage (335282)
- 1 Poignée SoftVib (530903)
- 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)
- 1 Ecrin de serrage M 14 (534344)
- 1 Clé à ergots (483621)